صافی چدنی تیپ Y

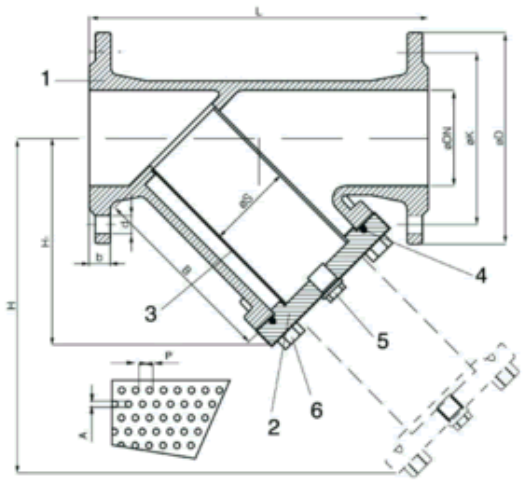

الف) جنس قطعات

ردیف	نام قطعه	جنس
۱	بدنه	DIN1693-GGG
۲	درپوش	DIN1693-GGG
۳	صافی	ورق فولاد زنگ نزن مشبک 1.4573
۴	اورینگ	NBR
۵	درپوش تخلیه	برنج
۶	پیچ و مهره	فولاد زنگ نزن A2

ب) رنگ بدنه: اپوکسی پودری به روش الکترواستاتیک

ج) محدوده کاربرد: صافی های چدنی در خطوط لوله برای مایعات و گازها قبل از تجهیزات حساس به ذرات و مواد معلق نظیر پمپ ها و شیرهای فشار شکن و... نصب می شوند

تست هیدرواستاتیک مطابق استاندارد ISO 5208

قطر نامی (DN/mm)	فشار نامی (PN Bar)	فشار تست با آب (Bar)
50-300	10-16	24

توجه : لطفا در زمان سفارش نوع کاربرد ، مشخصات سیال عبوری و درجه حرارت کارکرد را مشخص نمایید .

د) جدول اندازه ها

ردیف	سایز (mm)	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
۱	قطر فلنج	D	165	185	220	220	250	285	340	400	455
۲	ضخامت فلنج	b.	19	19	19	19	19	19	20	22	24.5
۳	قطر دایره سوراخ های فلنج	K	125	145	160	180	210	240	295	350,355	400,410
۴	قطر سوراخ های فلنج	d.	18	18	18	18	18	22	22	22,26	22,26
۵	تعداد سوراخ ها		4	4	8	8	8	8	8,12	12	12
۶	طول قطعه	L	230	390	310	350	400	480	600	730	850
۷	حداکثر فاصله مرکز تا لبه درپوش	H	220	300	285	380	452	575	750	850	1050
۸	فاصله مرکز لبه تا در پوش	H1	135	180	175	215	310	345	450	505	640
۹	قطر توری	S	50	68	80	95	120	130	180	220	280
۱۰	طول توری	B	115	170	154	196	234	311	332	385	463
۱۱	قطر سوراخ توری	A	4 2	3	3	3	3	3	3	3	3
۱۲	گام سوراخ توری	P	4	6	6	6	6	6	6	6	6
۱۳	وزن (kg)		11	15	22	28	54	68	144	178	375
۱۴	درپوش تخلیه	G	1	1	1	1	1	1	1	1	1