


صافی فولادی

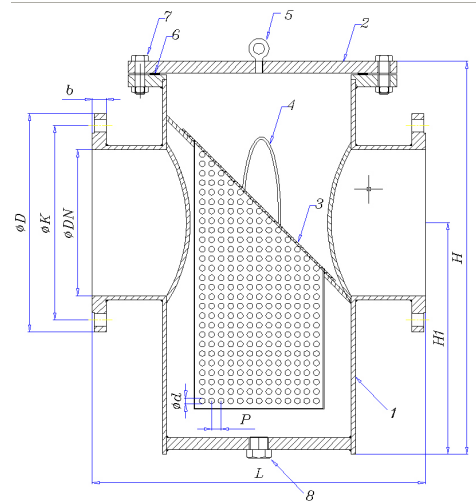

محدوده کاربرد: صافی های فولادی در خطوط لوله قبل از تجهیزات حساس به ذرات معلق نظیر شیرهای فشار شکن کنتور و... نصب می شود

مزایا: استفاده از توری زنبیلی برای افت فشار کم و تخلیه راحت توری
استفاده از جرتقیل و پایه برای راحتی برداشتن درپوش صافی

جنس قطعات بدنه و درپوش : ST ۳۷ توری استیل: استنلس استیل ۳۰۴ پیچ ومهره : فولاد گالوانیزه

رنگ بدنه: اپوکسی الکتروستاتیک

محدوده فشار: PN ۱۰-۲۵ bar سایز: DN ۳۰۰-۸۰۰ mm

جدول اندازه ها

فشار	800	700	600	500	400	300	DN	سایز (mm)	ردیف
PN10	1020	900	780	670	575	455	D	قطر فلنج	۱
	950	840	725	620	515	400	K	قطر دایره سوراخ های فلنج	۲
	33	30	30	26	26	22	d.	قطر سوراخ های فلنج	۳
PN16	1025	910	840	715	580	455	D	قطر فلنج	۴
	950	840	770	650	525	410	K	قطر دایره سوراخ ها	۵
	38	36	36	34	32	26	d.	قطر سوراخ های فلنج	۶
PN10,PN16	32	30	28	28	26	26	b.	ضخامت فلنج	۷
	1650	1500	1300	1100	900	700	L	طول قطعه	۸
	2300	2100	1900	1550	1200	1050	H	حداکثر فاصله مرکز تا لبه درپوش	۹
	775	700	635	510	420	400	H1	فاصله مرکز لبه تا درپوش	۱۰
	5	5	5	5	5	5	A	قطر سوراخ توری	۱۱
	10	10	10	10	10	10	P	گام سوراخ توری	۱۲
	1	1	1	1	1	1	G	درپوش تخلیه	۱۳